


# KERN IOC 6K-4

Balanza de plataforma universal de alta resolución con múltiples posibilidades de comunicación

# KERN®

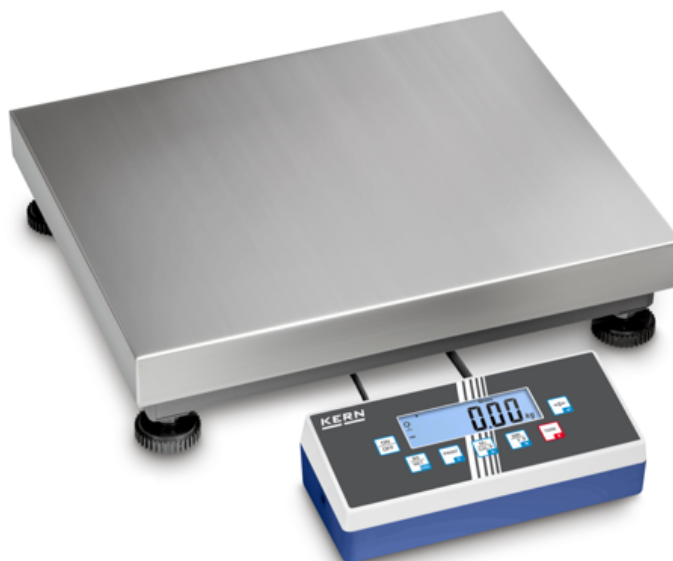

## Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	IOC 6K-4
Serie de modelos	IOC
Surtido	KERN
Tipo de producto	Balanzas industriales
Grupo de productos	Balanzas de plataforma
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761252837
Fecha de inicio prevista	2022-1HJ
Número del arancel aduanero	84238129
CE Label	Yes
País de origen	CN

## Datos técnicos - Primarios

Capacidad de pesada	3 kg; 6 kg
Legibilidad	0,0001 kg; 0,0002 kg
Peso mínimo por pieza	2,5 g
Peso neto	5,8 kg
Tamaño de la plataforma	300×300 mm
Longitud del cable del indicador	3 m
Dimensiones plataforma de pesaje (AnxPxAl)	300×300×110 mm

## Datos técnicos - Construcción

Dimensiones de la carcasa de la pantalla (AnxPrxAl)	268×115×80 mm
---	---------------

Plato de pesaje del material	Acero inoxidable
Material Construcción de la plataforma	Acero dulce
Nivel de burbuja	Yes
Pies de tornillo giratorios	Yes
Superficie de pesaje (d)	300×300 mm
Dimensiones del plato de pesaje (AnxPr)	300×300 mm
Longitud del cable indicador	3 m
Montaje en pared	Yes
Indicador de protección IP	IP65
Plataforma de protección IP	IP65
Célula de carga con protección IP	IP65

## Datos técnicos - Pantalla

Altura de la pantalla	25 mm
Luz de fondo	Sí

## Datos técnicos - Fuente de alimentación

Batería	sin batería
Tiempo de funcionamiento	100 h
Adaptador de red/adaptador incluido	CH;EURO;UK;US
Tiempo de carga	3 h
Tensión de entrada	100V-240V AC 50/60Hz 4 Amax
Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada)	43 h

# KERN IOC 6K-4

Balanza de plataforma universal de alta resolución con múltiples posibilidades de comunicación

# KERN®

Batería recargable

Acumulador opcional

Interfaz

Alibi Speicher (optional, factory);Ethernet (optional, factory);RS-232 serienmäßig;USB (optional, factory);USB-Host/Master (optional, factory);WLAN (optional, factory)

Temperatura ambiente mínima

-10 °C

Humedad mínima

0 %

## Datos técnicos - Sistema de medición

Método de calibración Ajuste con peso externo

Linealidad ± 0,0003 kg; 0,0006 kg

Legibilidad 0,0001 kg; 0,0002 kg

Peso de ajuste recomendado 6 kg (M1)

Repetibilidad 0,0001 kg; 0,0002 kg

Resolución 30.000, 30.000

Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio 2 s

Tiempo de calentamiento 120 min; 120 min

Sistema de pesaje Tiras de medición de ensanchamiento

Unidades de pesaje G;kg;lb;oz;PCS

Linealidad (en puntos) 3

conexión de la célula de carga 4 conductores

## Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima 80 %

Temperatura máxima de funcionamiento 40 °C

## Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) 710×365×180 mm

Peso bruto 7 kg

Peso neto 6 kg

Método de envío Servicio de paquetes

Componente de embalaje - por peso - cartón 760 g

Componente del embalaje - por peso - plástico 12 g

Elementos de embalaje - por peso - espuma 305 g

Plazo de entrega 1 d

## Datos técnicos - Datos de recuento

Resolución de recuento 24.000

Peso mínimo de la pieza en el recuento (Laboratorio) 250 mg

Peso mínimo por pieza 2,5 g

## Servicios opcionales

DAkKS Calibración 963-128

## Funciones

### Standard



### Option



### Factory

