


# KERN PDS 600-3

Balanza de precisión con funciones versátiles y pantalla táctil

**KERN**<sup>®</sup>

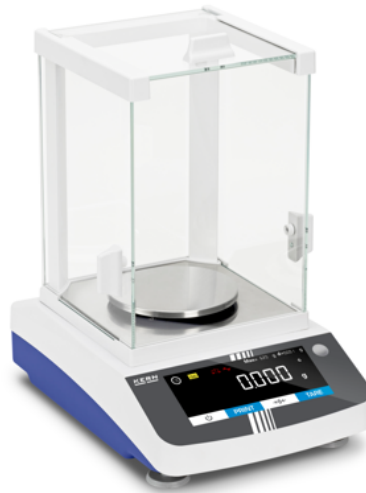

## Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Modelo de código de artículo | PDS 600-3               |
| Serie de modelos             | PDS                     |
| Surtido                      | KERN                    |
| Tipo de producto             | Balanzas de laboratorio |
| Grupo de productos           | Balanzas de precisión   |
| Tipo de uso del producto     | Artículo principal      |
| Código EAN (Modelo)          | 4045761481886           |
| Fecha de inicio prevista     | 2025-1HJ                |
| Número del arancel aduanero  | 90160010                |
| CE Label                     | Yes                     |
| País de origen               | CN                      |

## Datos técnicos - Primarios

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Capacidad de pesada      | 620 g     |
| Legibilidad              | 0,001 g   |
| Repetibilidad            | 0,003 g   |
| Linealidad               | ± 0,003 g |
| Peso mínimo por pieza    | 100 mg    |
| Superficie de pesaje (d) | 115 mm    |

## Datos técnicos - Construcción

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Nivel de burbuja             | Yes              |
| Plato de pesaje del material | Acero inoxidable |
| Pies de tornillo giratorios  | Yes              |
| Material de la carcasa       | Plástico ABS     |

|  |        |
|--|--------|
| Superficie de pesaje (d)                     | 115 mm |
| Dimensiones del plato de pesaje (diámetro)   | 115 mm |
| Material protector contra corrientes de aire | Glas   |

## Datos técnicos - Pantalla

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Altura de la pantalla | 20 mm |
| Luz de fondo          | Sí    |

## Datos técnicos - Fuente de alimentación

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Adaptador de red/adaptador incluido | CH;EURO;UK;US                |
| Tensión de entrada                  | 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz |
| Interfaz                            | RS-232 de serie;USB-Device   |

## Datos técnicos - Sistema de medición

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Método de calibración                                  | Ajuste con peso externo |
| Linealidad   | ± 0,003 g               |
| Peso mínimo (USP)                                      | 6 g                     |
| Legibilidad  | 0,001 g                 |
| Peso de ajuste recomendado                             | 500 g (E2)              |
| Repetibilidad  | 0,003 g                 |
| Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio | 3 s                     |
| Tiempo de calentamiento                                | 4 h                     |

## Datos técnicos - Condiciones ambientales

# KERN PDS 600-3

Balanza de precisión con funciones versátiles y pantalla táctil

# KERN®

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Humedad máxima                       | 80 %  |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 25 °C |
| Temperatura ambiente mínima          | 15 °C |
| Humedad mínima                       | 15 %  |

## Datos técnicos - Embalaje y envío

|   |                      |
|---|----------------------|
| Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)                         | 325×443×396 mm       |
| Peso bruto  | 8 kg                 |
| Peso neto   | 6 kg                 |
| Método de envío   | Servicio de paquetes |
| Componente de embalaje - por peso - cartón                  | 1 kg                 |
| Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno | 1 kg                 |
| Elementos de embalaje - Peso - Vidrio                       | 0 g                  |
| Elementos de embalaje - por peso - madera                   | 0 g                  |
| Plazo de entrega  | 1 d                  |

## Datos técnicos - Datos de recuento

|  |        |
|--|--------|
| Resolución de recuento                               | 62.000 |
| Peso mínimo de la pieza en el recuento (Laboratorio) | 10 mg  |
| Peso mínimo por pieza                                | 100 mg |

## Servicios opcionales

|                   |         |
|-------------------|---------|
| DAkks Calibración | 963-103 |
|-------------------|---------|

## Funciones

### Standard



### Option

