


# KERN DE 60K10DL

Modelo versátil y exitoso con plataforma de acero inoxidable para un uso flexible

# KERN®

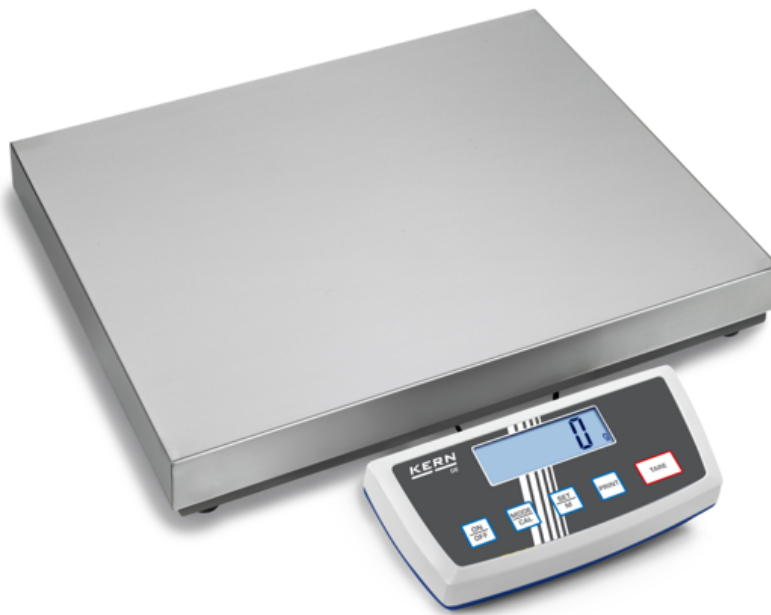

## Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	DE 60K10DL
Serie de modelos	DE
Surtido	KERN
Tipo de producto	Balanzas industriales
Grupo de productos	Balanzas de plataforma
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761111301
Fecha de inicio prevista	2010-1HJ
Número del arancel aduanero	84238220
CE Label	Yes
País de origen	CN

## Datos técnicos - Primarios

Capacidad de pesada	30 kg; 60 kg
Legibilidad	0,01 kg; 0,02 kg
Peso mínimo por pieza	100 g
Peso neto	16 kg
Tamaño de la plataforma	522×403 mm
Longitud del cable del indicador	1,4 m
Dimensiones plataforma de pesaje (AnxPxAl)	522×403×83 mm

## Datos técnicos - Construcción

Dimensiones de la carcasa de la pantalla (AnxPrxAl)	225×110×55 mm
---	---------------

Plato de pesaje del material	Acero inoxidable
Material Construcción de la plataforma	Metal, lacado
Superficie de pesaje (d)	522×403 mm
Dimensiones del plato de pesaje (AnxPr)	522×403 mm
Longitud del cable indicador	1,4 m
Indicador de protección IP	Sin protección IP

## Datos técnicos - Pantalla

Altura de la pantalla	25 mm
Luz de fondo	Sí

## Datos técnicos - Fuente de alimentación

Batería	9 V Block
Tiempo de funcionamiento	12 h
Adaptador de red/adaptador incluido	CH;EURO;UK;US
Tiempo de carga	10 h
Tensión de entrada	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada)	30 h
Batería recargable	Acumulador opcional
Interfaz	RS-232 de serie

## Datos técnicos - Sistema de medición

Método de calibración	Ajuste con peso externo
-----------------------	-------------------------

# KERN DE 60K10DL

Modelo versátil y exitoso con plataforma de acero inoxidable para un uso flexible

# KERN®

Linealidad	± 0,03 kg; 0,06 kg
Legibilidad	0,01 kg; 0,02 kg
Peso de ajuste recomendado	60 kg (M1)
Repetibilidad	0,01 kg; 0,02 kg
Resolución	3.000, 3.000
Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio	2,5 s
Rango de tara	60 kg
Tiempo de calentamiento	10 min; 10 min
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Unidades de pesaje	Dwt;ffa;kg;lb;mo;oz;ozt;tl (HK);tl (Tw);tol

## Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	35 °C
Temperatura ambiente mínima	5 °C

## Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	620×600×190 mm
Peso bruto	18 kg
Peso neto	16 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - cartón	1.326 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	30 g

## Funciones

### Standard



### Option



Elementos de embalaje - por peso - espuma	515 g
Plazo de entrega	1 d

## Datos técnicos - Datos de recuento

Resolución de recuento	6.000
Peso mínimo de la pieza en el recuento (Laboratorio)	10 g
Peso mínimo por pieza	200 g

## Servicios opcionales

DAkks Calibración	963-129
-------------------	---------