


KERN EOC 100K-2XL

Robusta balanza de plataforma con alta resolución y práctico indicador flip-flop para una máxima facilidad de uso

KERN®

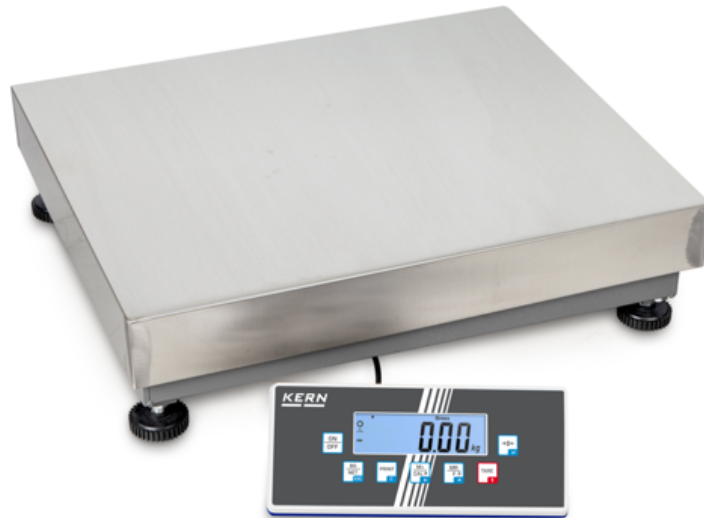

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	EOC 100K-2XL
Serie de modelos	EOC
Surtido	KERN
Tipo de producto	Balanzas industriales
Grupo de productos	Balanzas de plataforma
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761192232
Fecha de inicio prevista	2017-1HJ
Número del arancel aduanero	84238220
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios

Capacidad de pesada	60 kg; 150 kg
Legibilidad	0,02 kg; 0,05 kg
Peso mínimo por pieza	500 g
Peso neto	18,4 kg
Tamaño de la plataforma	600×500 mm
Longitud del cable del indicador	3 m
Dimensiones plataforma de pesaje (An×PxAl)	600×500×150 mm

Datos técnicos - Construcción

Dimensiones de la carcasa de la pantalla (An×Pr×Al)	268×115×80 mm
---	---------------

Plato de pesaje del material	Acero inoxidable
Material Construcción de la plataforma	Acero dulce
Nivel de burbuja	Yes
Pies de tornillo giratorios	Yes
Superficie de pesaje (d)	600×500 mm
Dimensiones del plato de pesaje (An×Pr)	600×500 mm
Longitud del cable indicador	3 m
Montaje en pared	Yes
Indicador de protección IP	Sin protección IP
Plataforma de protección IP	IP65
Célula de carga con protección IP	IP65

Datos técnicos - Pantalla

Altura de la pantalla	25 mm
Luz de fondo	Sí

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Tiempo de funcionamiento	100 h
Adaptador de red/adaptador incluido	CH;EURO;UK
Tiempo de carga	3 h
Tensión de entrada	100V-240V, 4A
Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada)	43 h

KERN EOC 100K-2XL

Robusta balanza de plataforma con alta resolución y práctico indicador flip-flop para una máxima facilidad de uso

KERN®

Batería recargable	Acumulador opcional - interno
Interfaz	RS-232 de serie

Datos técnicos - Sistema de medición

Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 0,06 kg; 0,15 kg
Legibilidad	0,02 kg; 0,05 kg
Peso de ajuste recomendado	150 kg (M1)
Repetibilidad	0,02 kg; 0,05 kg
Resolución	3.000, 3.000
Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio	2 s
Rango de tara	150 kg
Tiempo de calentamiento	10 min
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Unidades de pesaje	Kg;lb;oz;PCS
Linealidad (en puntos)	3
conexión de la célula de carga	4 conductores

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Temperatura ambiente mínima	-10 °C
Humedad mínima	0 %

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	985×625×185 mm
-------------------------------------	----------------

Funciones

Standard



Option



Peso bruto	26 kg
Peso neto	19 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	70 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	1.620 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	12 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	475 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Datos de recuento

Resolución de recuento	3.000
Peso mínimo de la pieza en el recuento (Laboratorio)	50 g
Peso mínimo por pieza	50 g

Servicios opcionales

DAkKS Calibración	963-129
-------------------	---------