


# KERN PLJ 2000-3A

Serie de balanzas de precisión con márgenes de pesaje enormes; ideales en caso de recipientes pesados que deseen tararse o muestras de gran tamaño

# KERN®

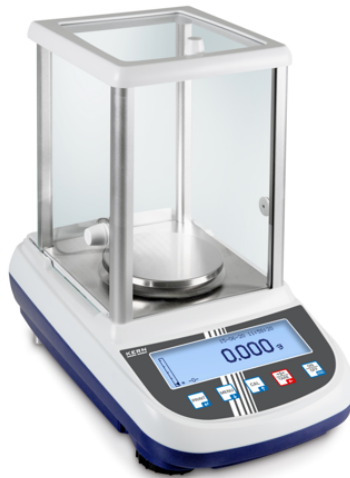

## Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	PLJ 2000-3A
Serie de modelos	PLJ
Surtido	KERN
Tipo de producto	Balanzas de laboratorio
Grupo de productos	Balanzas de precisión
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761243224
Modelo predecesor	PLJ 2.000-3A-2.020a
Fecha de inicio prevista	2021-1HJ
Número del arancel aduanero	90160010
CE Label	Yes
País de origen	CN

## Datos técnicos - Primarios

Capacidad de pesada	2.100 g
Legibilidad	0,001 g
Repetibilidad	0,002 g
Linealidad	± 0,004 g
Peso mínimo por pieza	500 mg
Superficie de pesaje (d)	110 mm

## Datos técnicos - Construcción

Dimensiones de la carcasa (AnxPrxAl)	210×340×330 mm
Nivel de burbuja	Yes
Plato de pesaje del material	Acero inoxidable

Pies de tornillo giratorios	Yes
Material de la carcasa	Plástico
Superficie de pesaje (d)	110 mm
Dimensiones del plato de pesaje (diámetro)	110 mm
Material protector contra corrientes de aire	Glas

## Datos técnicos - Pantalla

Altura de la pantalla	15 mm
Luz de fondo	Sí

## Datos técnicos - Fuente de alimentación

Adaptador de red/adaptador incluido	AUS;CH;EURO;UK;US
Tensión de entrada	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Interfaz	RS-232 de serie

## Datos técnicos - Sistema de medición

Método de calibración	Ajuste con peso interno (automático)
Linealidad	± 0,004 g
Peso mínimo (USP)	4 g
Legibilidad	0,001 g
Peso de ajuste recomendado	2 kg (E2)
Repetibilidad	0,002 g
Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio	2 s

# KERN PLJ 2000-3A

# KERN®

Serie de balanzas de precisión con márgenes de pesaje enormes; ideales en caso de recipientes pesados que deseen tararse o muestras de gran tamaño

Rango de tara	2.100 g
Tiempo de calentamiento	8 h
Carat - capacidad máxima	10.500 ct

Peso mínimo por pieza	500 mg
-----------------------	--------

## Servicios opcionales

DAkkS Calibración	963-103
-------------------	---------

## Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	35 °C
Temperatura ambiente mínima	15 °C

## Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	515×400×615 mm
Peso bruto	8 kg
Peso neto	7 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	165 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	2.150 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	30 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	100 g
Plazo de entrega	1 d

## Datos técnicos - Datos de recuento

Resolución de recuento	42.000
Peso mínimo de la pieza en el recuento (Laboratorio)	50 mg

## Funciones

### Standard



### Option

